

Telescopici Compatti

Panoramic 27.6





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)

4850

4850

Massima portata (kg)

2700

2700

Altezza di sollevamento (m)

5.9

5.9

Massimo sbraccio (m)

3.3

3.3

Altezza di sollevamento alla massima portata (m)

4.6

4.6

Sbraccio alla massima portata (m)

1.2

1.2

Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)

1800

1800

Portata al massimo sbraccio (kg)

1000

1000

Traslazione laterale del braccio (mm)

-

-

Livellamento del telaio (%)

-

-

Sezioni braccio

2

2

Powertrain

Motore

Kohler 2504 TCR

Kohler 2504 TCR

Cilindrata / Cilindri

2500/4

2500/4

Potenza motore (kW/HP)

55,4/75,1

55,4/75,1

Tecnologia anti inquinamento

Stage V - DOC + DPF

Stage V - DOC + DPF

Ventola reversibile

—

—

Velocità massima (km/h)

40

40

Serbatoio carburante (l)

70

70

Serbatoio AdBlue (l)

-

-

Trasmissione idrostatica

●

TOP - 1V

EPD

—

—

Joystick autoaccelerante

—

—

Assali

Assiali

Assiali

Riduttori

Epicycloidali

Epicycloidali

Freni macchina

A disco a secco

A disco a secco

Freno di stazionamento a bloccaggio automatico

●

●

Idraulica

Pompa idraulica

Gear

Gear

Portata/Pressione (l/min - bar)

95-210

95-210

Serbatoio olio idraulico (l)

70

70

Presa idraulica in testa al braccio

●

●

Presa idraulica posteriore

○

○

Cabina

Allestimento cabina

Standard

Standard

ASCS

—

—

Cabina FOPS LIV II

●

●

Cabina ROPS

●

●

Comandi cabina

Electromechanical
ioystick control

Electromechanical
ioystick control

Cabina Basculante

—

—

Inversore

Finger touch

Finger touch

Configurazione

Sospensione su cabina

—

—

Sospensione su braccio

○

○

Sospensioni su assale

—

—

Fari da lavoro su cabina

○

○

Tendina parasole

○

○

Tac-lock

●

●

Predisposizione Navicella

○

○

Due forche flottanti

●

●

Controllo inching

●

●

Trazione integrale

●

●

Sterzata sulle 4 ruote

●

●

Tre modi di sterzata

●

●

"

Pneumatici standard

12-16.5

12-16.5

Pneumatici OPT

12/75-18; 300/80-15.3

12/75-18; 300/80-15.3

Stabilizzatori

—

—

Rotazione torretta

—

—

Omologazione trattrice agricola

○

○

Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]

—

—

Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]

○

○



PTO

-

-



— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

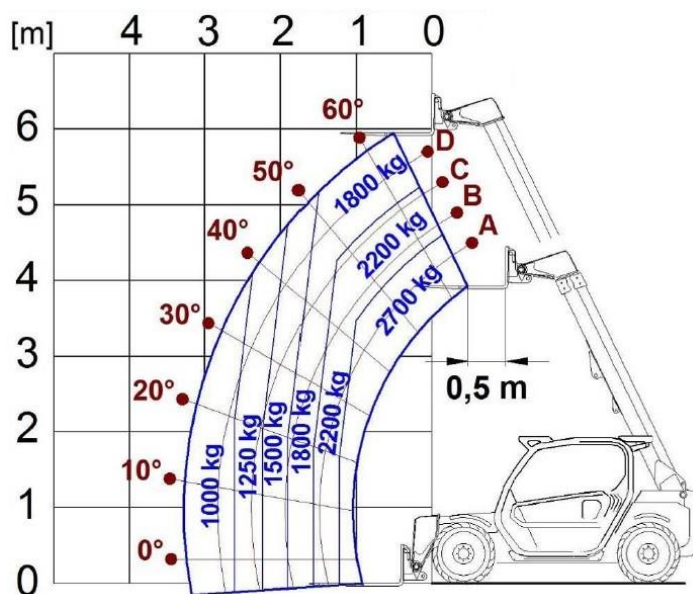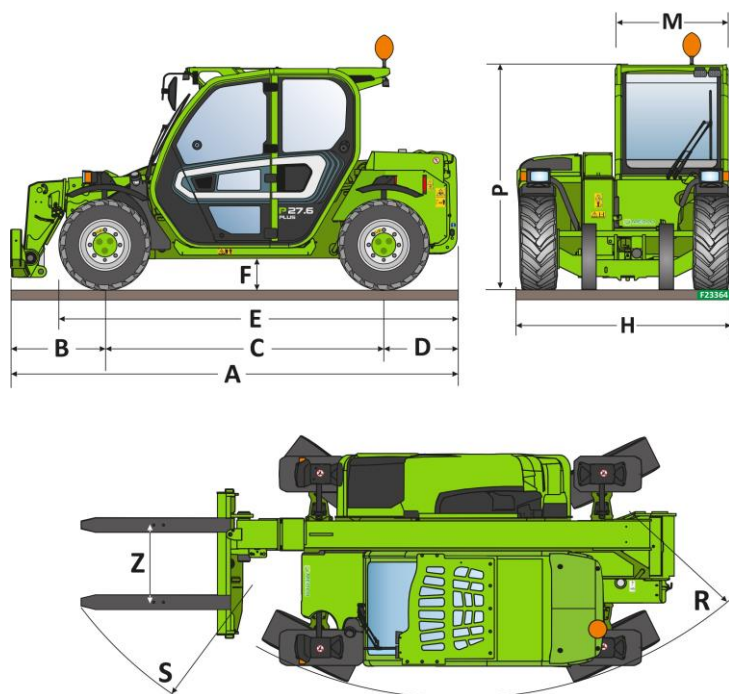

Dimensioni



	P27.6PLUS	P27.6TOP	
A - Lunghezza	3910	3910	
C - Interasse	2450	2450	
F - Franco da terra	270	270	
H - Larghezza	1860	1860	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	1960	1960	
R - Raggio di sterzo alle ruote	3370	3370	
S - Raggio di sterzo alle forche	4200	4200	