

Telescopici Compatti

Turbofarmer 27.6





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	4850
Massima portata (kg)	2700
Altezza di sollevamento (m)	5.9
Massimo sbraccio (m)	3.3
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	4.6
Sbraccio alla massima portata (m)	1.2
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	1800
Portata al massimo sbraccio (kg)	1000
Traslazione laterale del braccio (mm)	-
Livellamento del telaio (%)	-
Sezioni braccio	2

Powertrain

Motore	Kohler 2504 TCR
Cilindrata / Cilindri	2500/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	NO
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	70
Serbatoioer AdBlue (l)	
Trasmissione idrostatica	TOP - 1V
EPD	PLUS
Joystick autoaccelerante	NO
Assali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica	Gear + FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	95-210
Serbatoio olio idraulico (l)	70
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

Cabina

Allestimento cabina	ECO
ASCS	Light
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse


Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	○
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	○
Tendina parasole	○
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	OPT
Due forche flottanti	YES
Controllo inching	YES
Trazione integrale	YES
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	
Pneumatici OPT	
Stabilizzatori	—
Rotazione torretta	—
Omologazione trattrice agricola	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○
PTO	
Attacco a tre punti	


TF27.6



— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

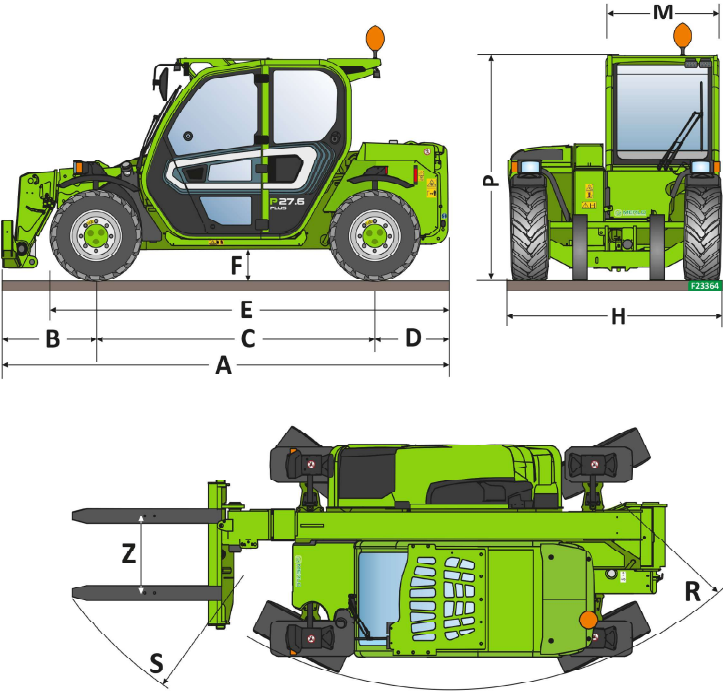

Dimensioni



	TF27.6		
A - Lunghezza	3910		
C - Interasse	2450		
F - Franco da terra	270		
H - Larghezza	1860		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	2020		
R - Raggio di sterzo alle ruote	3370		
S - Raggio di sterzo alle forche	4200		