

Telescopici Compatti

Turbofarmer 30.9





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	7100
Massima portata (kg)	3000
Altezza di sollevamento (m)	8,6
Massimo sbraccio (m)	5,7
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,8
Sbraccio alla massima portata (m)	1,8
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	1200
Portata al massimo sbraccio (kg)	650
Traslazione laterale del braccio (mm)	-
Livellamento del telaio (%)	-
Sezioni braccio	3

Powertrain

Motore	Kohler KDI 2504 TCR
Cilindrata / Cilindri	2500/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	●
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	80
Serbatoio AdBlue (l)	
Trasmissione idrostatica	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	NO
Assali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica	Gear
Portata/Pressione (l/min - bar)	98-210
Serbatoio olio idraulico (l)	85
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

Cabina

Allestimento cabina	ECO
ASCS	NO
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettroidraulico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	○
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	○
Tendina parasole	○
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	—
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	
Pneumatici OPT	
Stabilizzatori	—
Rotazione torretta	—
Omologazione trattore agricola	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○
PTO	
Attacco a tre punti	

TF30.9-LG

7100
3000
8,6
5,7
5,8
1,8
1200
650
-
-
3

Kohler KDI 2504 TCR
2500/4
55,4/75,1
Stage V - DOC + DPF
●
40
80
YES - 2V
STD
NO
Assiali
Epicycloidali
A disco a secco

Gear
98-210
85
●
○

ECO
NO
●
●
Joystick elettroidraulico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
●
—
●
●
●
●
●
—
—
○
—
○

TF30.9-115

7200
3000
8,6
5,7
5,8
1,8
1200
650
-
-
3

Deutz TCD3.6
3600/4
85/115
Stage V - SCR + DPF + DOC
●
40
80
12
YES - 2V
PLUS
STD
Assiali
Epicycloidali
A disco a secco

LS+FS
125-210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Joystick elettroidraulico
—
Dual reverse

—
○
—
●
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
○
—
○

TF30.9-G

7100
3000
8,6
5,7
5,8
1,8
1200
650
-
-
3

Kohler KDI 2504 TCR
2500/4
55,4/75,1
Stage V - DOC + DPF
●
40
80
YES - 2V
STD
NO
Assiali
Epicycloidali
A disco a secco

Gear
98-210
85
●
○


ECO
NO
●
●
Joystick elettroidraulico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
●
—
●
●
●
●
●
—
—
○
—
○



— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

Diagramma di carico

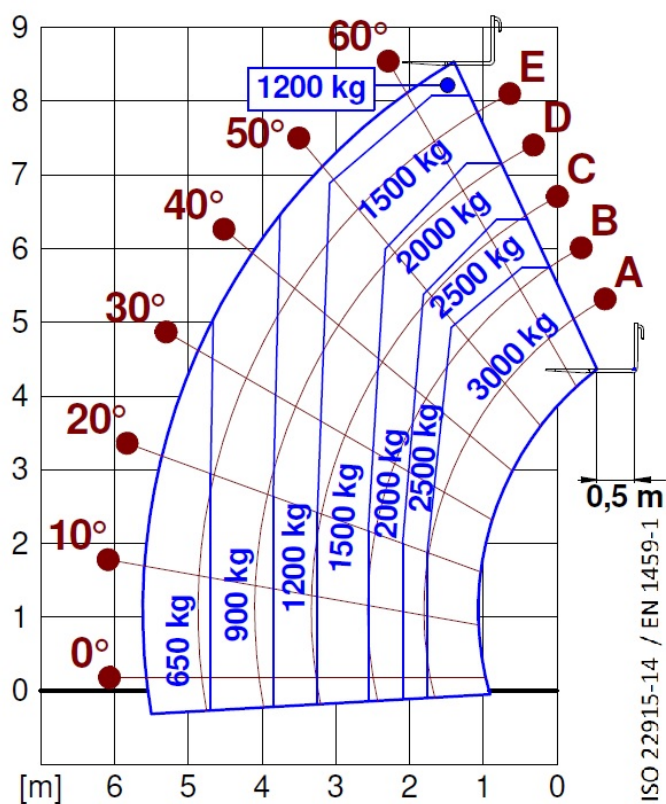

Dimensioni



	TF30.9-LG	TF30.9-115	TF30.9-G
A - Lunghezza	4330	990	990
C - Interasse	2740	3910	3910
F - Franco da terra	290	290	290
H - Larghezza	2100	2100	2100
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2020	2120	2120
R - Raggio di sterzo alle ruote	3930	3930	3930
S - Raggio di sterzo alle forche	4660	4660	4660