

Telescopici Compatti

Turbofarmer 33.7





— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	6700
Massima portata (kg)	3300
Altezza di sollevamento (m)	6,6
Massimo sbraccio (m)	3,5
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,5
Sbraccio alla massima portata (m)	1,4
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2600
Portata al massimo sbraccio (kg)	1350
Traslazione laterale del braccio (mm)	-
Livellamento del telaio (%)	-
Sezioni braccio	2

Powertrain

Motore	Deutz TCD 3.6
Cilindrata / Cilindri	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	85/115
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPf + DOC
Ventola reversibile	●
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	85
Serbatoioer AdBlue (l)	12
Trasmissione idrostatica	YES - 2V
EPD	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica	LS+FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	125 - 210
Serbatoio olio idraulico (l)	85
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

Cabina

Allestimento cabina	ECO
ASCS	Light
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	○
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	●
Tendina parasole	○
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	○
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	
Pneumatici OPT	
Stabilizzatori	—
Rotazione torretta	—
Omologazione trattore agricola	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○
PTO	
Attacco a tre punti	

TF33.7-115

6700
3300
6,6
3,5
5,5
1,4
2600
1350
-
-
2

Deutz TCD 3.6
3600/4
85/115
Stage V - SCR + DPf + DOC
●
40
85
12
YES - 2V
PLUS
STD
Assiali
Epicycloidali
A disco a secco

LS+FS
125 - 210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
●
○
●
○
—
●
●
●
●
●
—
—
○
—
○

TF33.7-G

6400
3300
6,6
3,5
5,5
1,4
2600
1350
-
-
2

Kohler KDI 2504 TCR
2500/4
55,4/75,1
Stage V - DOC + DPf
●
40
80
YES - 2V
STD
NO
Assiali
Epicycloidali
A disco a secco

Gear
98 - 210
85
●
○

ECO
NO
●
●
Joystick elettroidraulico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
●
○
—
●
●
●
●
●
—
—
○
—
○

TF33.7-115L


6700
3300
6,6
3,5
5,5
1,4
2600
1350
-
-
2

Deutz TCD 3.6
3600/4
85/115
Stage V - SCR + DPf + DOC
●
40
85
12
YES - 2V
PLUS
STD
Assiali
Epicycloidali
A disco a secco

LS+FS
125 - 210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
●
○
●
○
—
●
●
●
●
●
—
—
○
—
○

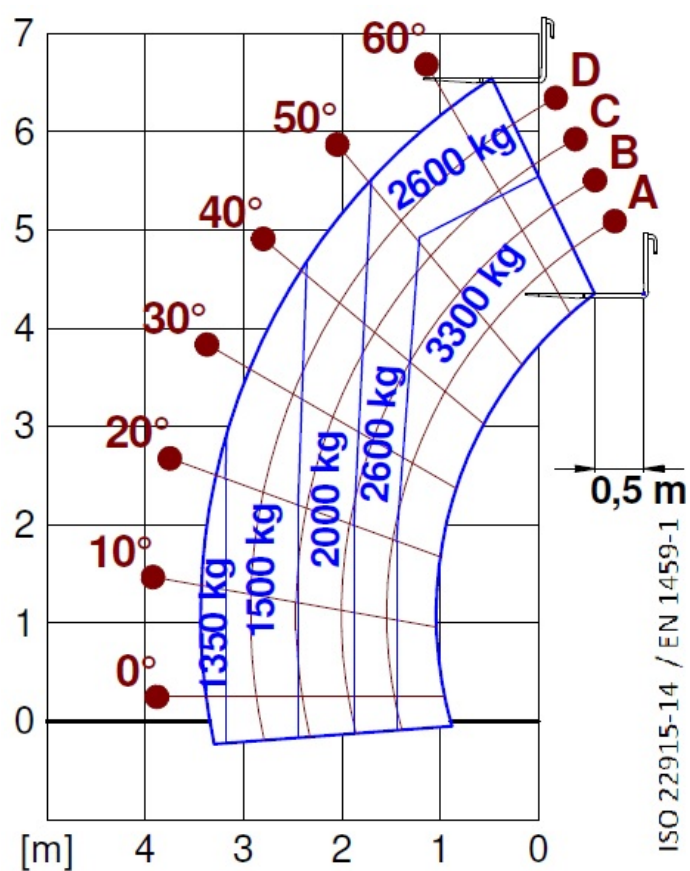

Dimensioni



	TF33.7-115	TF33.7-G	TF33.7-115L
A - Lunghezza	4310	970	970
C - Interasse	2740	3910	3910
F - Franco da terra	290	290	290
H - Larghezza	2100	2100	2100
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2120 (2020 L)	2120	2020
R - Raggio di sterzo alle ruote	3930	3930	3930
S - Raggio di sterzo alle forche	4660	4660	4660