

Telescopici Rotativi

Roto 40.18





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	13600
Massima portata (kg)	4000
Altezza di sollevamento (m)	17.7
Massimo sbraccio (m)	15
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	11.7
Sbraccio alla massima portata (m)	5.5
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3000
Portata al massimo sbraccio (kg)	400
Traslazione laterale del braccio (mm)	-
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4

ROTO40.18S

13600
4000
17.7
15
11.7
5.5
3000
400
-
+/-12, +/-4
4

ROTO40.18

13500
4000
17.7
15
11.7
5.5
3000
400
-
-
4



Powertrain

Motore	FPT F36
Cilindrata / Cilindri	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	90/122
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF+ SCR
Ventola reversibile	—
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	140
Serbatoio AdBlue (l)	18
Trasmissione idrostatica	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	A portale
Riduttori	RR 700
Freni macchina	A disco a secco

FPT F36
3600/4
90/122
Stage V - DOC + DPF+ SCR
—
40
140
18
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

FPT F34
3400/4
55,4/75
Stage V - DOC + DPF
—
25
140
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco



Idraulica

Pompa idraulica	LS + FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	103,5 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	162
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	—

LS + FS
103,5 - 250
162
●
—

LS + FS
103,5 - 250
162
●
—



Cabina

Allestimento cabina	PREMIUM
ASCS	Completo
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	
Inversore	Dual reverse

PREMIUM
Completo
●
●
Joystick elettronico
Dual reverse

PREMIUM
Completo
●
●
Joystick elettronico
Dual reverse



Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	—
Sospensioni su assale	●
Fari da lavoro su cabina	○
Tendina parasole	●
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	●
Due forche flottanti	●
Controllo inching	—
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	
Pneumatici OPT	
Stabilizzatori	
Rotazione torretta	
Omologazione trattrice agricola	
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	
PTO	
Attacco a tre punti	


—
—
●
○
●
●
●
●
—
●
●
●

—
—
—
○
●
●
●
●
—
●
●
●

— non disponibile
● di serie
○ opzionale



MAX. RAGGIO DI CURV. 10000

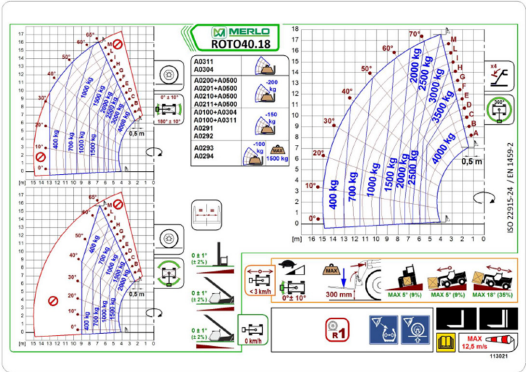

M2

Dimensioni



	ROTO40.18S	ROTO40.18	
A - Lunghezza	6030	-	
C - Interasse	2860	4750	
F - Franco da terra	290	290	
H - Larghezza	2240	2240	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2980	2980	
R - Raggio di sterzo alle ruote	4000	4000	
S - Raggio di sterzo alle forche	5750	5750	