

Telescopici Rotativi


Roto 50.30





	PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	ROTO50.30S	ROTO50.30SPLUS	
	Prestazioni			
	Massa totale a vuoto (kg)	19800	20500	
	Massima portata (kg)	4950	4950	
	Altezza di sollevamento (m)	29.2	29.2	
	Massimo sbraccio (m)	25.4	25.4	
	Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	11.6	11.6	
	Sbraccio alla massima portata (m)	9.1	9.1	
	Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2000	2000	
	Portata al massimo sbraccio (kg)	400	400	
	Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	
	Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4	
	Sezioni braccio	5	5	
	Powertrain			
	Motore	FPT NEF45	FPT NEF45	
	Cilindrata / Cilindri	4500/4	4500/4	
	Potenza motore (kW/HP)	125/170	125/170	
	Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPf+ SCR	Stage V - DOC + DPf+ SCR	
	Ventola reversibile	—	—	
	Velocità massima (km/h)	40	40	
	Serbatoio carburante (l)	150	150	
	Serbatoio AdBlue (l)	43	43	
	Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	
	EPD	STD	STD	
	Joystick autoaccelerante	STD	STD	
	Assali	Assiali	Assiali	
	Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali	
	Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	
	Idraulica			
	Pompa idraulica	LS + FS	2 - LS + FS	
	Portata/Pressione (l/min - bar)	138 - 250	138+100 - 250/230	
	Serbatoio olio idraulico (l)	120	120	
	Presa idraulica in testa al braccio	●	●	
	Presa idraulica posteriore	—	—	
	Cabina			
	Allestimento cabina	PREMIUM	PREMIUM	
	ASCS	Completo	Completo	
	Cabina FOPS LIV II	●	●	
	Cabina ROPS	●	●	
	Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	
	Cabina Basculante	—	●	
	Inversore	Dual reverse	Dual reverse	
	Configurazione			
	Sospensione su cabina	—	—	
	Sospensione su braccio	○	○	
	Sospensioni su assale	●	●	
	Fari da lavoro su cabina	○	○	
	Tendina parasole	●	●	
	Tac-lock	●	●	
	Predisposizione Navicella	●	●	
	Due forche flottanti	●	●	
	Controllo inching	—	—	
	Trazione integrale	●	●	
	Sterzata sulle 4 ruote	●	●	
	Tre modi di sterzata	●	●	
	Pneumatici standard			
	Pneumatici OPT			
	Stabilizzatori			
	Rotazione torretta			
	Omologazione trattrice agricola			
	Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]			
	Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]			
	PTO			
	Attacco a tre punti			

— non disponibile
● di serie
○ opzionale

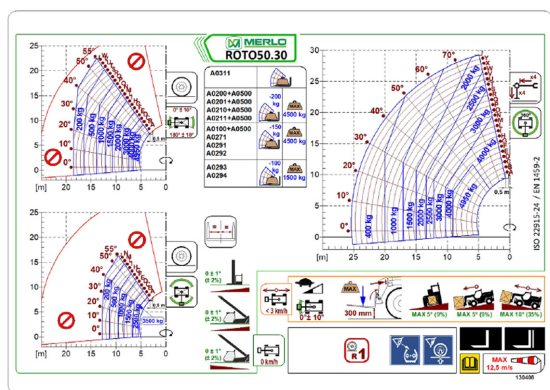

135408

Dimensioni



	ROTO50.30S	ROTO50.30SPLUS	
A - Lunghezza	7790	-	
C - Interasse	3200	5620	
F - Franco da terra	290	290	
H - Larghezza	2490	2490	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	3160	3160	
R - Raggio di sterzo alle ruote	4500	4500	
S - Raggio di sterzo alle forche	6770	6770	