

Telescopici Rotativi


Roto 50.35





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE		ROTO50.35PLUS- CVTRONIC		
Prestazioni				
Massa totale a vuoto (kg)		23350		
Massima portata (kg)		4950		
Altezza di sollevamento (m)		34		
Massimo sbraccio (m)		27		
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)		13.9		
Sbraccio alla massima portata (m)		10.1		
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)		2000		
Portata al massimo sbraccio (kg)		500		
Traslazione laterale del braccio (mm)		-		
Livellamento del telaio (%)		+/-12, +/-4		
Sezioni braccio		5		
Powertrain				
Motore		FPT NEF45		
Cilindrata / Cilindri		4500/4		
Potenza motore (kW/HP)		125/170		
Tecnologia anti inquinamento		Stage V - DOC + DPF+ SCR		
Ventola reversibile		—		
Velocità massima (km/h)		40		
Serbatoio carburante (l)		150		
Serbatoioer AdBlue (l)		43		
Trasmissione idrostatica		CVTronic		
EPD		STD		
Joystick autoaccelerante		STD		
Assali		Assiali		
Riduttori		Epicycloidali		
Freni macchina		In bagno d'olio		
Idraulica				
Pompa idraulica		2 - LS + FS		
Portata/Pressione (l/min - bar)		158+100 - 260		
Serbatoio olio idraulico (l)		220		
Presa idraulica in testa al braccio		●		
Presa idraulica posteriore				
Cabina				
Allestimento cabina		PREMIUM		
ASCS		Completo		
Cabina FOPS LIV II		●		
Cabina ROPS		●		
Comandi cabina		Joystick elettronico		
Cabina Basculante		●		
Inversore		Dual reverse		
Configurazione				
Sospensione su cabina		—		
Sospensione su braccio		○		
Sospensioni su assale		●		
Fari da lavoro su cabina		●		
Tendina parasole		●		
Tac-lock		●		
Predisposizione Navicella		●		
Due forche flottanti		●		
Controllo inching		—		
Trazione integrale		●		
Sterzata sulle 4 ruote		●		
Tre modi di sterzata		●		
Pneumatici standard				
Pneumatici OPT				
Stabilizzatori				
Rotazione torretta				
Omologazione trattrice agricola				
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]				
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]				
PTO				
Attacco a tre punti				

— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

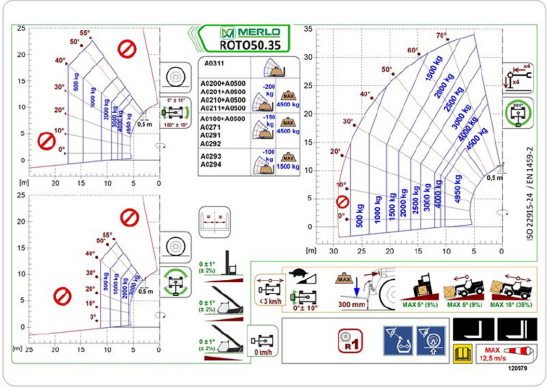

Dimensioni



	ROTO50.35PLUS-CVTRONIC		
A - Lunghezza	8590		
C - Interasse	3780		
F - Franco da terra	315		
H - Larghezza	2540		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	3325		
R - Raggio di sterzo alle ruote	4840		
S - Raggio di sterzo alle forche	7130		