

Telescopici Rotativi


Roto 70.28





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	ROTO70.28SPLUS-CVTRONIC		
Prestazioni			
Massa totale a vuoto (kg)	22750		
Massima portata (kg)	7000		
Altezza di sollevamento (m)	28		
Massimo sbraccio (m)	23.2		
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	9.9		
Sbraccio alla massima portata (m)	6.5		
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3000		
Portata al massimo sbraccio (kg)	850		
Traslazione laterale del braccio (mm)	-		
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4		
Sezioni braccio	4		
Powertrain			
Motore	FPT NEF45		
Cilindrata / Cilindri	4500/4		
Potenza motore (kW/HP)	125/170		
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF+ SCR		
Ventola reversibile	—		
Velocità massima (km/h)	40		
Serbatoio carburante (l)	150		
Serbatoio AdBlue (l)	43		
Trasmissione idrostatica	CVTronic		
EPD	STD		
Joystick autoaccelerante	STD		
Assali	Assiali		
Riduttori	Epicycloidali		
Freni macchina	In bagno d'olio		
Idraulica			
Pompa idraulica	2 - LS + FS		
Portata/Pressione (l/min - bar)	158+100 - 260		
Serbatoio olio idraulico (l)	220		
Presa idraulica in testa al braccio	●		
Presa idraulica posteriore			
Cabina			
Allestimento cabina	PREMIUM		
ASCS	Completo		
Cabina FOPS LIV II	●		
Cabina ROPS	●		
Comandi cabina	Joystick elettronico		
Cabina Basculante	●		
Inversore	Dual reverse		
Configurazione			
Sospensione su cabina	—		
Sospensione su braccio	○		
Sospensioni su assale	●		
Fari da lavoro su cabina	●		
Tendina parasole	●		
Tac-lock	●		
Predisposizione Navicella	●		
Due forche flottanti	●		
Controllo inching	—		
Trazione integrale	●		
Sterzata sulle 4 ruote	●		
Tre modi di sterzata	●		
Pneumatici standard			
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori			
Rotazione torretta			
Omologazione trattrice agricola			
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]			
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]			
PTO			
Attacco a tre punti			

— non disponibile
● di serie
○ opzionale

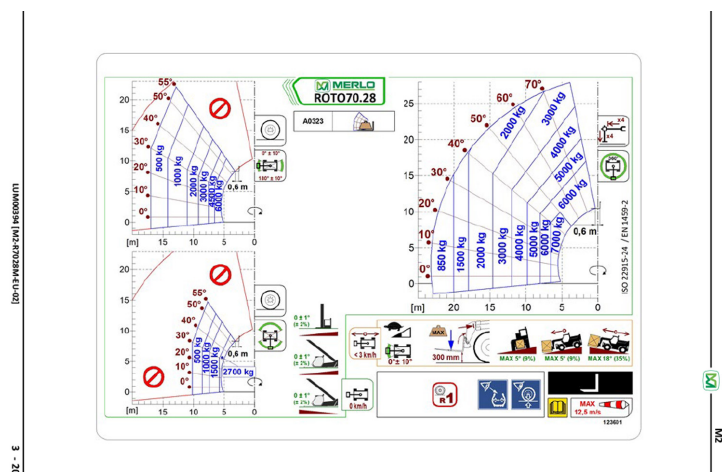

	ROTO70.28SPLUS- CVTRONIC		
A - Lunghezza	8310		
C - Interasse	3780		
F - Franco da terra	315		
H - Larghezza	2540		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	3325		
R - Raggio di sterzo alle ruote	4840		
S - Raggio di sterzo alle forche	6920		