

Telescopici Stabilizzati

Panoramic 40.12





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)
Massima portata (kg)
Altezza di sollevamento (m)
Massimo sbraccio (m)
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)
Sbraccio alla massima portata (m)
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)
Portata al massimo sbraccio (kg)
Traslazione laterale del braccio (mm)
Livellamento del telaio (%)

P40.12

9200
4000
11.5
7.63
11.5
3.4
4000
1300
+/- 330
+/- 8
3

P40.12PLUS

9200
4000
11.5
7.63
11.5
3.4
4000
1300
+/- 330
+/- 8
3



Powertrain

Motore
Cilindrata / Cilindri
Potenza motore (kW/HP)
Tecnologia anti inquinamento
Ventola reversibile
Velocità massima (km/h)
Serbatoio carburante (l)
Serbatoio AdBlue (l)
Trasmissione idrostatica
EPD
Joystick autoaccelerante
Assali
Riduttori
Freni macchina

Kohler KDI 2504
2500/4
55,4/75,1
Stage V - DOC + DPF
●
33
140
-
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

Perkins 904J
3600/4
85,9/115
Stage V - SCR + DPF + DOC
●
40
140
18
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco



Idraulica

Pompa idraulica
Portata/Pressione (l/min - bar)
Serbatoio olio idraulico (l)
Presa idraulica in testa al braccio
Presa idraulica posteriore

LS
104 - 250
100
●
○

LS
104 - 250
100
●
○



Cabina

Allestimento cabina
ASCS
Cabina FOPS LIV II
Cabina ROPS
Comandi cabina
Cabina Basculante
Inversore

ECO
Light
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

ECO
Completo
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse




Configurazione

Sospensione su cabina
Sospensione su braccio
Sospensioni su assale
Fari da lavoro su cabina
Tendina parasole
Tac-lock
Predisposizione Navicella
Due forche flottanti
Controllo inching
Trazione integrale
Sterzata sulle 4 ruote
Tre modi di sterzata
Pneumatici standard
Pneumatici OPT
Stabilizzatori
Rotazione torretta
Omologazione trattrice agricola
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]
PTO
Attacco a tre punti

—
○
—
○
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
—
—

—
○
—
○
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
—
—

— non disponibile
● di serie
○ opzionale

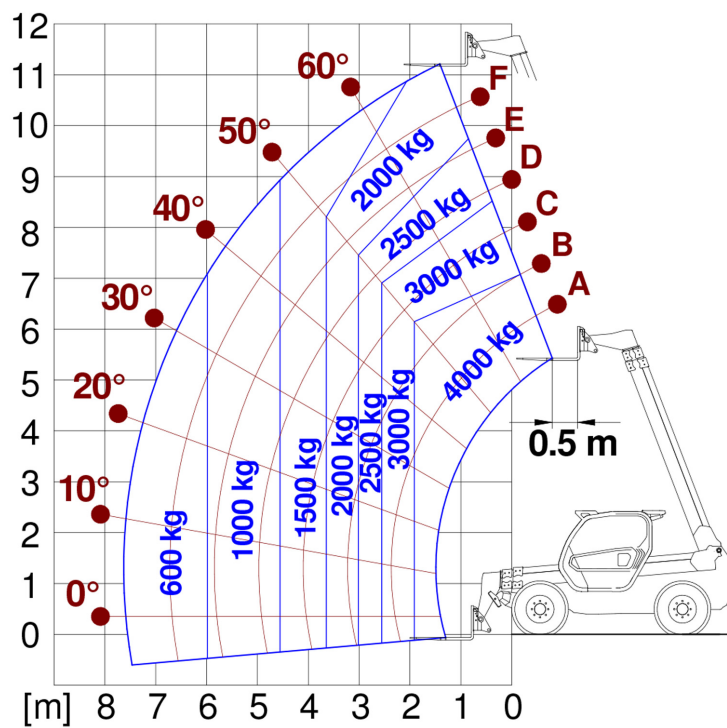

Dimensioni



	P40.12	P40.12PLUS	
A - Lunghezza	5010	1290	
C - Interasse	2810	4260	
F - Franco da terra	375	375	
H - Larghezza	2240	2240	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2425	2425	
R - Raggio di sterzo alle ruote	3920	3920	
S - Raggio di sterzo alle forche	4900	4900	