

Telescopici Stabilizzati

Panoramic 40.13





— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)
Massima portata (kg)
Altezza di sollevamento (m)
Massimo sbraccio (m)
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)
Sbraccio alla massima portata (m)
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)
Portata al massimo sbraccio (kg)
Traslazione laterale del braccio (mm)
Livellamento del telaio (%)

Sezioni braccio

Powertrain

Motore
Cilindrata / Cilindri
Potenza motore (kW/HP)
Tecnologia anti inquinamento
Ventola reversibile
Velocità massima (km/h)
Serbatoio carburante (l)
Serbatoio AdBlue (l)
Trasmissione idrostatica
EPD
Joystick autoaccelerante
Assali
Riduttori
Freni macchina

Idraulica

Pompa idraulica
Portata/Pressione (l/min - bar)
Serbatoio olio idraulico (l)
Presa idraulica in testa al braccio
Presa idraulica posteriore

Cabina

Allestimento cabina
ASCS
Cabina FOPS LIV II
Cabina ROPS
Comandi cabina
Cabina Basculante
Inversore

Configurazione

Sospensione su cabina
Sospensione su braccio
Sospensioni su assale
Fari da lavoro su cabina
Tendina parasole
Tac-lock
Predisposizione Navicella
Due forche flottanti
Controllo inching
Trazione integrale
Sterzata sulle 4 ruote
Tre modi di sterzata
Pneumatici standard
Pneumatici OPT
Stabilizzatori
Rotazione torretta
Omologazione trattrice agricola
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]
PTO
Attacco a tre punti

P40.13

9300
4000
12.5
8.74
10.9
3.3
3500
1000
+/- 340
+/- 8
3

Kohler KDI 2504
2500/4
55,4/75,1
Stage V - DOC + DPF
●
33
140
-
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

LS
104 - 250
100
●
○

ECO
Light
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
○
●
○
●
●
●
●
●
—
—
—
—

P40.13CSTOP

9650
4000
12.5
8.74
10.9
3.3
3500
1000
+/- 340
+/- 8
3

Perkins 904J
3600/4
85,9/115
Stage V - SCR + DPF + DOC
●
40
140
18
TOP- 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

LS + FS
145 - 250
100
●
○

ECO
Completo
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
○
●
○
●
●
●
●
—
—
—
—

P40.13PLUS

9300
4000
12.5
8.74
10.9
3.3
3500
1000
+/- 340
+/- 8
3



Perkins 904J
3600/4
85,9/115
Stage V - SCR + DPF + DOC
●
40
140
18
YES - 2V
STD
STD
A portale
RR 700
A disco a secco

LS
104 - 250
100
●
○

ECO
Completo
●
●
Joystick elettronico
—
Dual reverse

—
○
—
○
○
○
●
○
●
●
●
—
—
—
—

Diagramma di carico

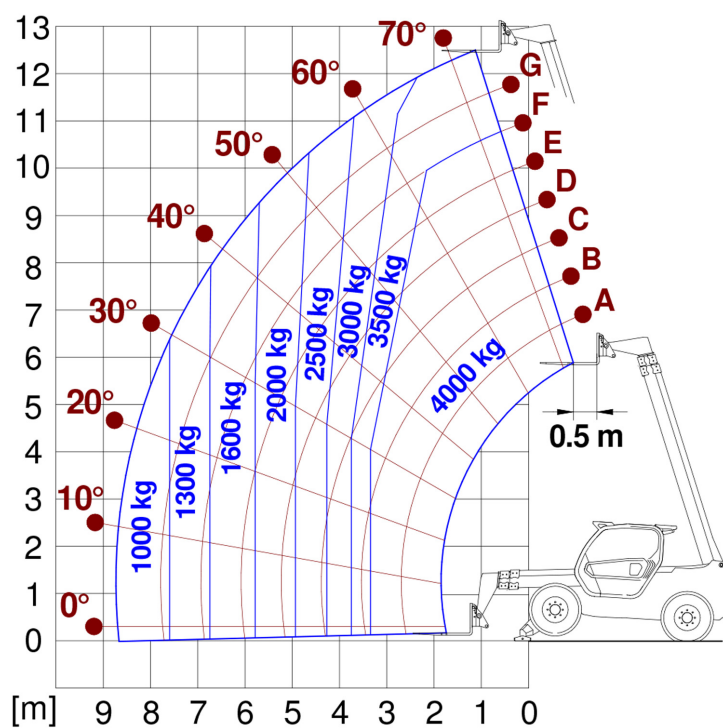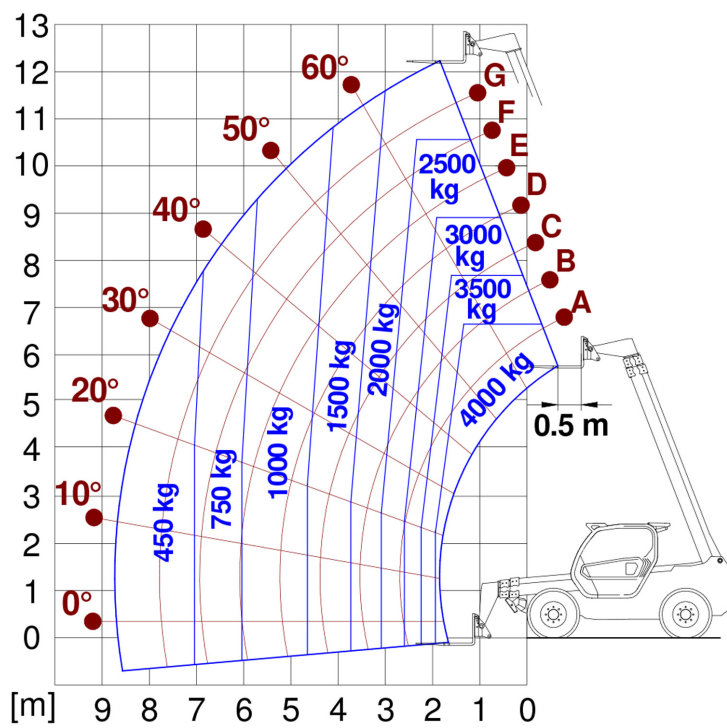

Dimensioni



	P40.13	P40.13CSTOP	P40.13PLUS
A - Lunghezza	5410	1690	1690
C - Interasse	2810	4260	4260
F - Franco da terra	375	375	375
H - Larghezza	2240	2240	2240
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2425	2425	2425
R - Raggio di sterzo alle ruote	3920	3920	3920
S - Raggio di sterzo alle forche	4940	4940	4940