

# Telescopici Stabilizzati

Panoramic 40.17





— non  
disponibile  
● di serie  
○ opzionale

## PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

### Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)

11670

12020

11670

Massima portata (kg)

4000

4000

4000

Altezza di sollevamento (m)

16.6

16.6

16.6

Massimo sbraccio (m)

12.47

12.47

12.47

Altezza di sollevamento alla massima portata (m)

10.3

10.3

10.3

Sbraccio alla massima portata (m)

4.06

4.06

4.06

Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)

2500

2500

2500

Portata al massimo sbraccio (kg)

600

600

600

Traslazione laterale del braccio (mm)

+/- 435

+/- 435

+/- 435

Livellamento del telaio (%)

+/- 8

+/- 8

+/- 8

Sezioni braccio

3

3

3

### Powertrain

Motore

Kohler KDI 2504

Perkins 904J

Perkins 904J

Cilindrata / Cilindri

2500/4

3600/4

3600/4

Potenza motore (kW/HP)

55,4/75,1

85,9/115

85,9/115

Tecnologia anti inquinamento

Stage V - DOC + DPF

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - SCR + DPF +

Ventola reversibile

●

●

●

Velocità massima (km/h)

33

40

40

Serbatoio carburante (l)

140

140

140

Serbatoio AdBlue (l)

—

18

18

Trasmissione idrostatica

YES - 2V

TOP- 2V

YES - 2V

EPD

STD

STD

STD

Joystick autoaccelerante

STD

STD

STD

Assali

A portale

A portale

A portale

Riduttori

RR 700

RR 700

RR 700

Freni macchina

A disco a secco

A disco a secco

A disco a secco

### Idraulica

Pompa idraulica

LS

LS + FS

LS

Portata/Pressione (l/min - bar)

104 - 250

145 - 250

104 - 250

Serbatoio olio idraulico (l)

100

100

100

Presa idraulica in testa al braccio

●

●

●

Presa idraulica posteriore

○

○

○

### Cabina

Allestimento cabina

ECO

ECO

ECO

ASCS

Light

Completo

Completo

Cabina FOPS LIV II

●

●

●

Cabina ROPS

●

●

●

Comandi cabina

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Cabina Basculante

—

—

—

Inversore

Dual reverse

Dual reverse

Dual reverse

### Configurazione

Sospensione su cabina

—

●

—

Sospensione su braccio

○

○

○

Sospensioni su assale

—

—

—

Fari da lavoro su cabina

○

○

○

Tendina parasole

○

○

○

Tac-lock

●

●

●

Predisposizione Navicella

○

○

○

Due forche flottanti

●

●

●

Controllo inching

●

●

●

Trazione integrale

●

●

●

Sterzata sulle 4 ruote

●

●

●

Tre modi di sterzata

●

●

●

Pneumatici standard

Pneumatici OPT

Stabilizzatori

Rotazione torretta

—

—

—

Omologazione trattrice agricola

—

—

—

Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]

—

—

—

Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]

—



—

—

PTO

Attacco a tre punti

## Diagramma di carico

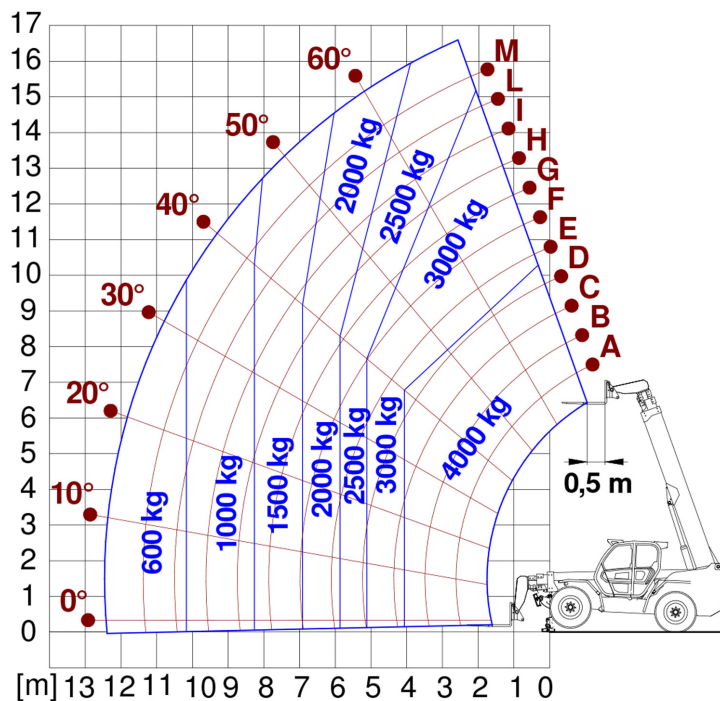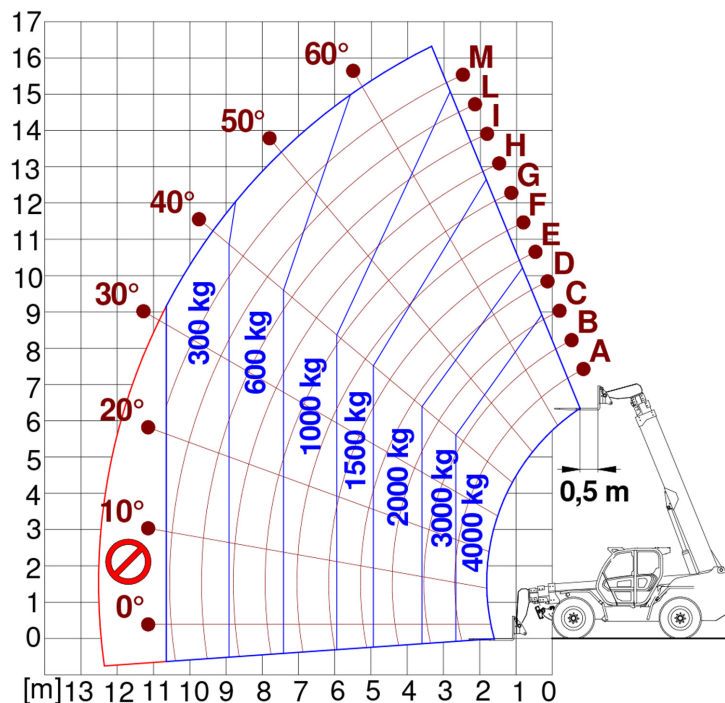

## Dimensioni



|                                  | P40.17 | P40.17CSTOP | P40.17PLUS |
|----------------------------------|--------|-------------|------------|
| A - Lunghezza                    | 5970   | 1705        | 1705       |
| C - Interasse                    | 2950   | 4852        | 4852       |
| F - Franco da terra              | 450    | 450         | 450        |
| H - Larghezza                    | 2420   | 2420        | 2420       |
| M - Larghezza cabina             | 1010   | 1010        | 1010       |
| P - Altezza                      | 2500   | 2500        | 2500       |
| R - Raggio di sterzo alle ruote  | 4050   | 4050        | 4050       |
| S - Raggio di sterzo alle forche | 5160   | 5160        | 5160       |