



**Tower Crane
Grue à tour**

Turmdrehkran 28 K

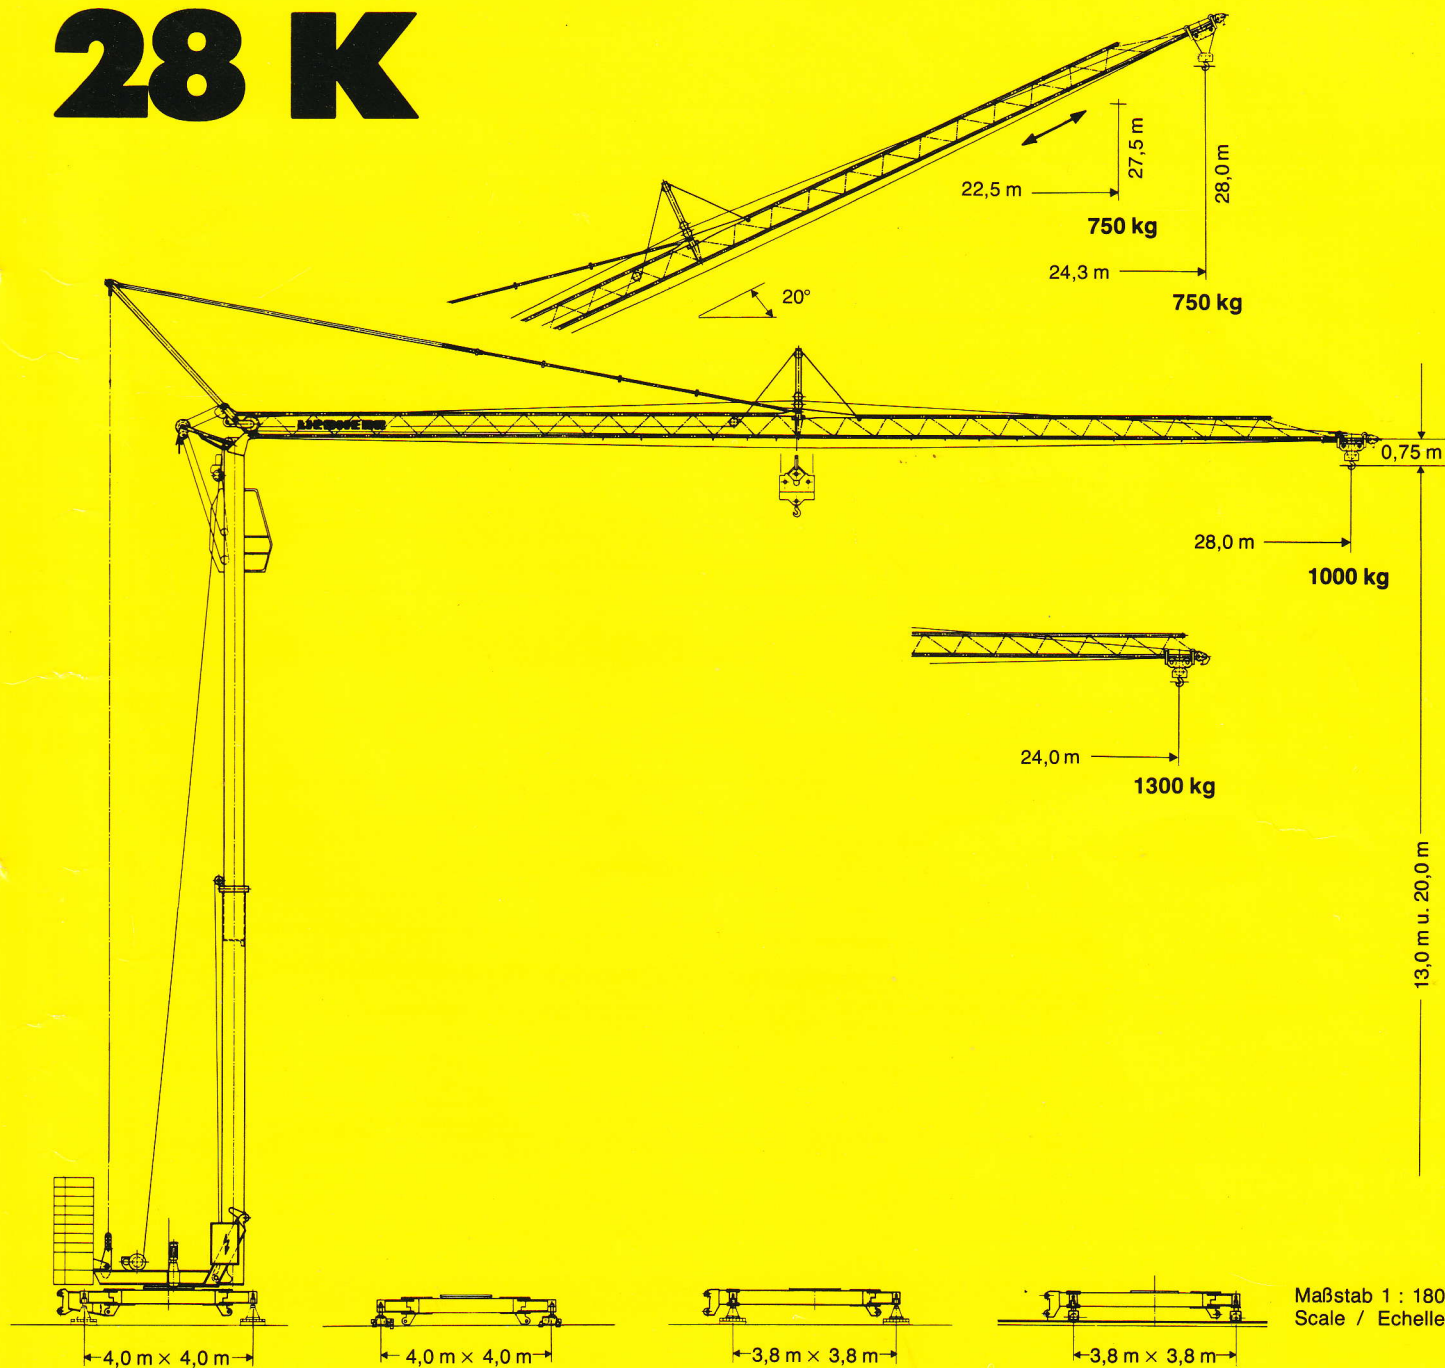

LIEBHERR

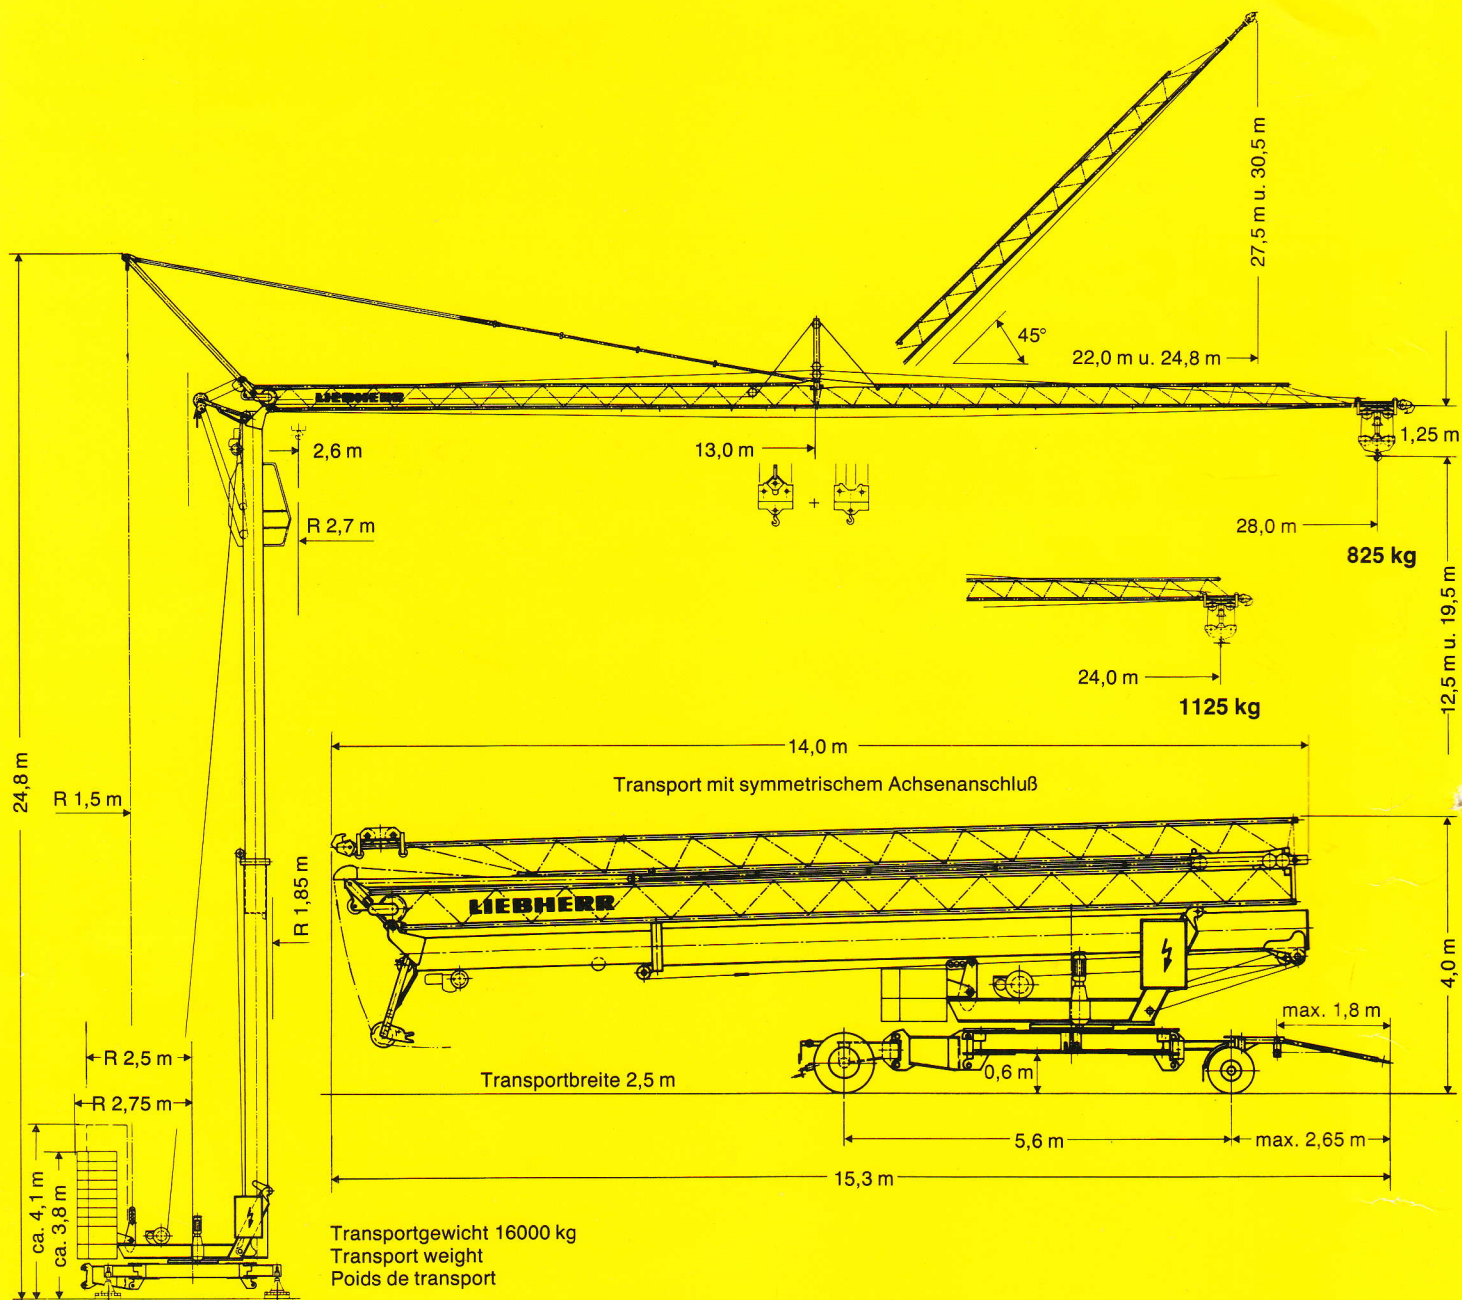

28 K

Gewicht

Weight Poids

Gegengewicht ca. Counter weight approx. Contrepoids env.	R 2,75 m	15000 kg
Gegengewicht ca. Counter weight approx. Contrepoids env.	R 2,5 m	17000 kg

Konstruktionsgewicht ca. Dead weight approx. Poids de la construction env.	9600 kg
--	---------

Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity

Portée et charge

Ausleger- länge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge maxi. m/kg		Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge m/kg																		
			11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	
28,0	2,6 – 12,9 2500		2500	2500	2480	2270	2090	1930	1800	1680	1575	1485	1400	1325	1260	1200	1140	1090	1040	1000	
24,0	2,6 – 13,8 2500		2500	2500	2500	2455	2260	2090	1945	1820	1710	1605	1520	1440	1365	1300					

Ausleger- länge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge maxi. m/kg	Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge m/kg																		
		11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	
28,0	2,6 – 10,2 3000	2715	2430	2195	2000	1830	1685	1535	1455	1360	1270	1195	1125	1065	1010	955	910	865	825	
24,0	2,6 – 11,0 3000	3000	2685	2425	2210	2025	1870	1730	1615	1510	1415	1330	1255	1185	1125					

Geschwindigkeiten

Speeds

Vitesses

	U/min 0 – 0,9 sl./min tr./mn	1,5 kW
	20,0 / 40,0 m/min 15,0 / 30,0 m/min max. 750 kg	1,0 / 1,8 kW 1,6 / 2,8 kW Auslegersteilstellung Elevated jib Flèche inclinée
	25,0 m/min	2 × 1,0 kW
	0 – 45°	1,9 / 3,1 kW

Hubwerk Hoist unit Mécanisme de levage	Stufe Step Cran	kg	m/min
	1	2500	5,0
	2	2500	20,0
	3	1300	40,0
	1	1500	5,0
		3000	2,5
	2	1500	20,0
		3000	10,0
	3	1300	40,0
		2600	20,0

Kabelquerschnitt bei 380 V bis 28,0 m 4 × 10 mm²
Cross section of cable up to
Section de câble à jusqu'à

Betriebsspannung 380 V
Operating voltage
Tension de service

Frequenz 50 Hz
Frequency
Fréquence

Gesamtmotorenleistung max. 17,6 kW / 22,0 kVA
Total motor output
Puissance totale des moteurs

Technische Kenngröße nach BGL

Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL)
Grandeur caractéristique suivant le barème d'emploi des appareils (BGL)

2105-0028

+ 2105-0025

Technische Daten - Technical data

Caractéristiques techniques